

Arbeitsanweisung


3D-Druck Haube

Schritt-Nr.: **030/03**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Montage
A: Enrico Golman
I: Dr. Guggemos

Datum: 18.04.2024

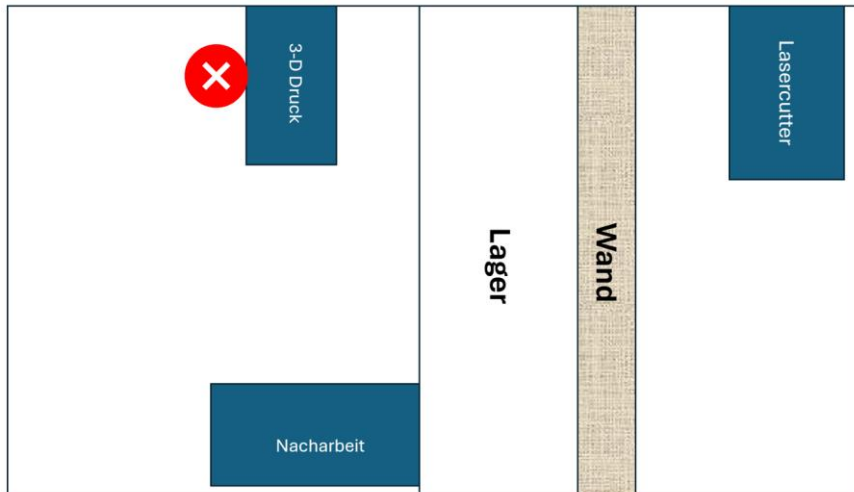

Arbeitsschritte


1 Druck starten (Druckzeit ca. 4h):

- Überprüfen, ob die Filamentfarbe dem Auftrag entspricht
 - Ja: Weiter mit Schritt 2
 - Nein: Siehe Arbeitsanweisung "3D-Drucker Filament wechseln"
 - (Wenn direkt vorher ein Druck lief): "Home" auswählen und Taster betätigen
 - "Drucken" auswählen und Taster betätigen
 - "Haube_EVO_2.gcode" auswählen und Taster betätigen
 - "Drucken" auswählen und Taster betätigen
 - Taster betätigen ("weiter")
- Druckvorgang startet

2 Wenn Druck beendet (s. Bild "Druck beendet"): Druckteile entfernen

- Magnetische Druckplatte abnehmen und auf Tisch ablegen
- Gedrucktes Teil durch leichte Biegung der Druckplatte ablösen
- Gedrucktes Teil in 3D-Druck KLT legen
- 3D-Druck KLT zum Nacharbeitsplatz bringen
- Spachtel nehmen und damit Filamentreste von Druckplatte entfernen
- Filamentreste in Müll-Box tun
- Druckplatte auf 3D-Drucker auflegen


Visualisierung		
Taster		
Arbeitsschritt 1.1		
Arbeitsschritt 1.2		
Arbeitsschritt 1.3		
Arbeitsschritt 1.4		

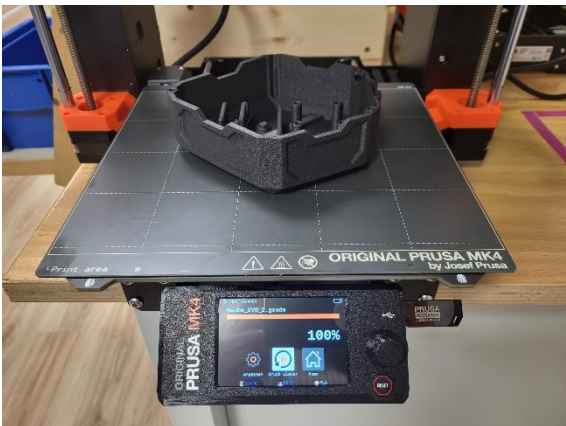Arbeitsschritt 1.5	
Arbeitsschritt 1.6	
Druckvorgang startet	
Druck beendet	

Arbeitsschritt 2.1



Arbeitsschritt 2.2

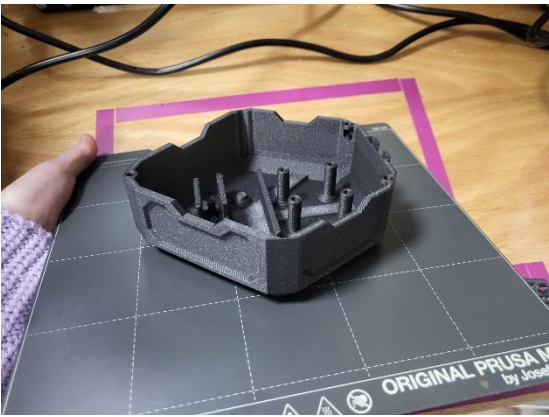

Arbeitsschritt 2.3



Arbeitsschritt 2.4	
Arbeitsschritt 2.5	
Arbeitsschritt 2.6	
Arbeitsschritt 2.7	